

Technický list produktu Elmaplan CP13

Užití: systém sanitárních oddělovacích stěn pro rozdělení prostor sprch, WC kabin, převlékár, masážních boxů, nebo rozdělení prostorů.

Voděodolnost: Systém je plně voděodolný. Smí být použit v mokřích prostorech, nebo v prostorech s kondenzující vzdušnou vlhkostí. Po stěnách smí pravidelně a ve větším množství stékat voda



STANDARTNÍ PROVEDENÍ

Tloušťka desky 13mm. Výška sestavy 2000mm, nebo 2100mm. Barva desek bílá, nebo světle šedá. Koule z eloxovaného hliníku, nerez nohy s plastovou krytkou.

Systém je tvořen z laminovaných HPL desek tl.13mm výrobce Egger, nebo Fundermax . Deskové elementy sestav jsou spojeny masivními konstrukčními profily z eloxovaného hliníku. Viditelné svislé masivní profily tvoří dorazy dveřních křídel, a jsou do nich zašroubované nosné části podpěrných nožiček. Tyto podpěry jsou z nerezového materiálu, výškově stavitelnými v rozsahu + - 4mm, kryté šedými plastovými rozetami. Dveřní křídla 600-1000mm zavěšená na třech závěsech z eloxovaného hliníku vlastní konstrukce, jsou opatřeny hliníkovými příložnými WC zámky (koule - oliva s posuvným jazýčkem- západkovým protikusem) vlastní výroby, s možností bezpečnostního otevření.

Ze stejného materiálu je možno vyrobit pisoárovou stěnu 1250/450mm, nebo stěnu do WC mateřských škol 1100/800mm včetně jedné podpěry. Horní roh zakulacený, aby se zabránilo poranění o ostrou hranu.

STANDARTNÍ BARVY



Standard sestava sprchových boxů

Standard stěna do MŠ a pis. stěna



Standard elox pant



Standard plast. krytka nohy



Standard elox klika




NADSTANDARTNÍ PŘÍPLATEK

Nad rámec standardního provedení je možné stěny za příplatek dodat

- V jiných barvách viz soupis dostupných skladových a objednávkových dekorů.
- V jiných výškách, a to s nástavci do 3000mm, bez nástavců do 2800mm.
- S krytkou nohy z eloxovaného hliníku, nebo nerez.
- S příloženým zámkem s klikou, z eloxovaného hliníku nebo nerez
- S pružinovými samouzavíracími panty
- V provedení do mateřské školy se sníženými dveřními křídly, bez zámků, pouze s kruhovým madlem a samouzavíracími panty a ochranou proti přiskřípnutí prstů.
- Možnost montáže jednoduchých, funkčních masivních eloxovaných šatních háčků.
- Možnost dodávky stěny do sprch bez dveřních křidel, a rozpínacím profilem opatřeným kolejničkou s posuvnými plastovými háčky na zavěšení plastového závěsu.



Nadstand. provedení - barevné desky

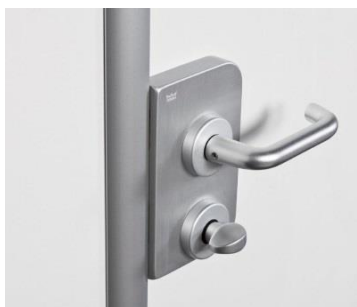

Příplatková zámková souprava s klikou



Nadst. klíka L nerez



Nadst. klíka C nerez



Příplat. krytka nohy



Příplat. krytka nohy

BARVY NA OBJEDNÁNÍ

0010	0011	0012	0013	0014	0017	0018
0019	0020	0021	0023	0024	0039	0041
0042	0061	0062	0066	0067	0071	0072
0074	0075	0077	0080	0081	0098	0099
0112	0144	0153	0210	0237	0318	0319
0606	0624	0630	0648	0667	0693	0717
0718	0725	0730	0733	0742	0743	0746
0747	0753	0755	0756	0759	0761	0762
0851	1203	2121	2124	2182	2206	2289

ŘEZ SYSTÉMU CP13 - podélný řez, svislý řez horní části

